



DECOMASTER

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР



ECO LINE

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТНОГО ДЕКОРА

О КОМПАНИИ

Известный производитель качественного и стильного лепного декора DECOMASTER работает для вас более 25 лет.

Вся продукция выполнена в соответствии с европейскими стандартами качества, мы гарантируем ее долговечность и экологичность.

Лепной декор от DECOMASTER отличается стабильная геометрия элементов, четкий рисунок и изящный дизайн с сохранением ударопрочных и влагостойких свойств.

Мы создали роскошные коллекции потолочных и напольных плинтусов, молдингов, декоративных архитектурных элементов, открыли багетную мастерскую.

В качестве эксперта в области комплексных решений по оформлению интерьеров лепным декором предлагаем услуги дизайн-проектирования, профессионального монтажа и окрашивания лепнины.




ECO LINE



На создание коллекции ECO LINE в стиле минимализм нас вдохновила природа. Мы выбрали натуральные естественные оттенки, которые встречаются в окружающей среде, разработали лаконичный дизайн для людей, предпочитающих во всем экологичность и гармонию.

Наша новая коллекция ECO LINE повторяет фактуру и цветовую гамму ценных пород дерева, поэтому ваш интерьер будет стильный и современный без нанесения ущерба природе. Интерьеры в стиле эко-минимализма уникальные и уютные, они отражают отменный вкус владельцев и становятся все более популярными.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ECO LINE:




УДАРОПРОЧНАЯ



НЕ ВПИТЫВАЕТ
ЗАПАХИ, ВЛАГУ



ЭКОЛОГИЧНАЯ,
БЕЗОПАСНАЯ



ДОЛГОВЕЧНАЯ,
С ЧЕТКОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ



С НАТУРАЛЬНОЙ ТЕКСТУРОЙ
И МОДНЫМИ ОТТЕНКАМИ

252

НОВИНКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА

Для коллекции ECO LINE от DECOMASTER® мы выбрали великолепный и экологичный полимер. Наши технологи и дизайнеры добились внешнего сходства с натуральным деревом и камнем без использования невозобновляемых ресурсов, при этом декор остается долговечным, обладает ударопрочными свойствами, его просто и быстро монтировать. Ударопрочный полимер – материал нового поколения, который безопасен для человека и окружающей среды, продукция из него выглядит респектабельно и изысканно.

15

НАИМЕНОВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАХ

Современный лепной декор из коллекции ECO LINE представлен в виде 15 лаконичных форм. Мы предусмотрели различные варианты комбинаций для декора потолков, стен и других поверхностей в стиле эко-минимализма.

22

ОТТЕНКА НАТУРАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

В коллекции ECO LINE использованы 20 природных оттенков и фактур, повторяющих рисунок ценных пород натурального дерева и камня. Такой декор великолепно сочетается с другими отделочными материалами, включая, натуральные.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ



Для удобства монтажа и комбинирования друг с другом, декоративные элементы 137, 197, D047 и D048 содержат фактуру с трех сторон и одну грань для монтажа без фактуры. Они созданы для декорирования как стен, так и потолков.

В качестве перегородок и открытых со всех сторон решений рекомендуем использовать молдинги D049, на которых фактура нанесена с четырех сторон.

Молдинги D047 и D048 в пяти цветах (114, 115, 116, 943, 1153) также имеют нанесение с четырех сторон.

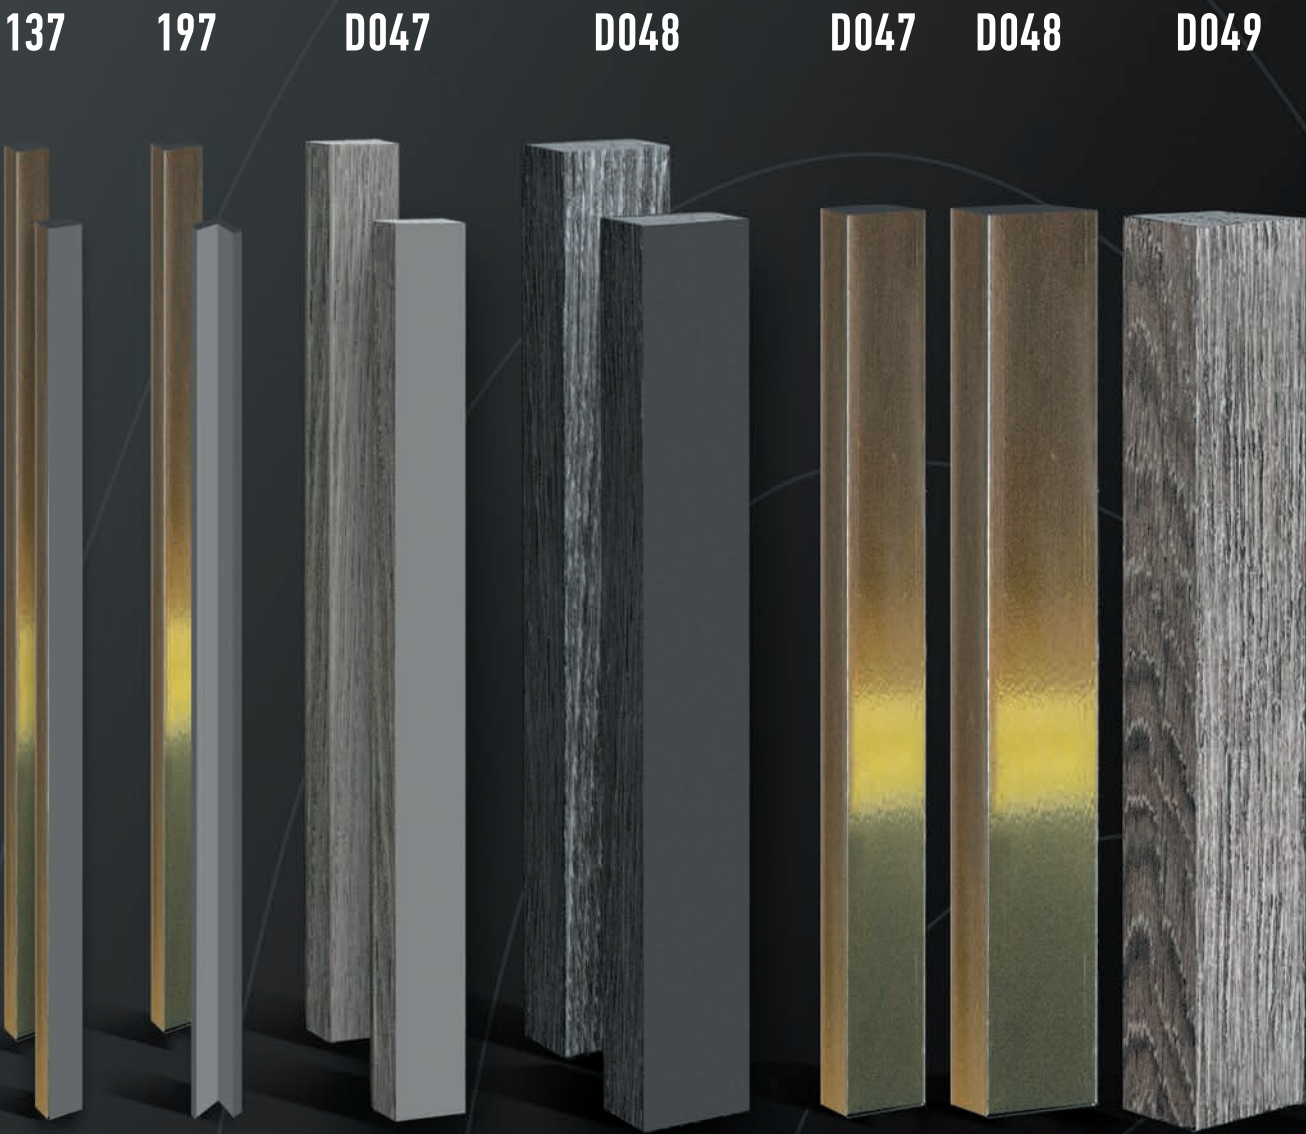

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм




МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм




МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм




116 цвет. Черный матовый

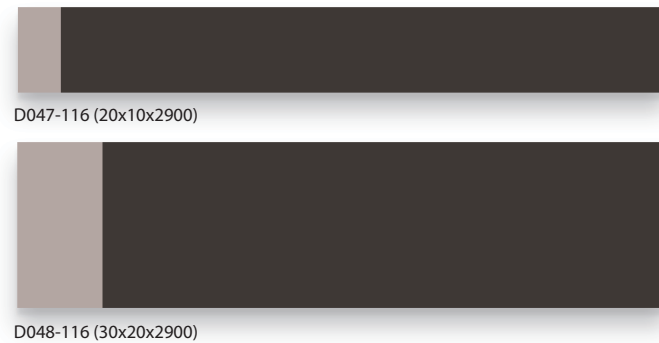

943 цвет. Золото

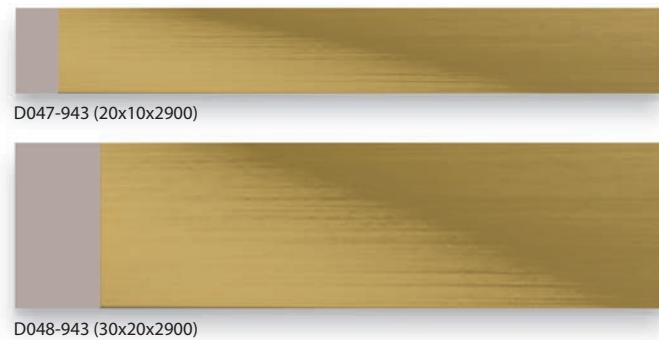

1153 цвет. Серебро

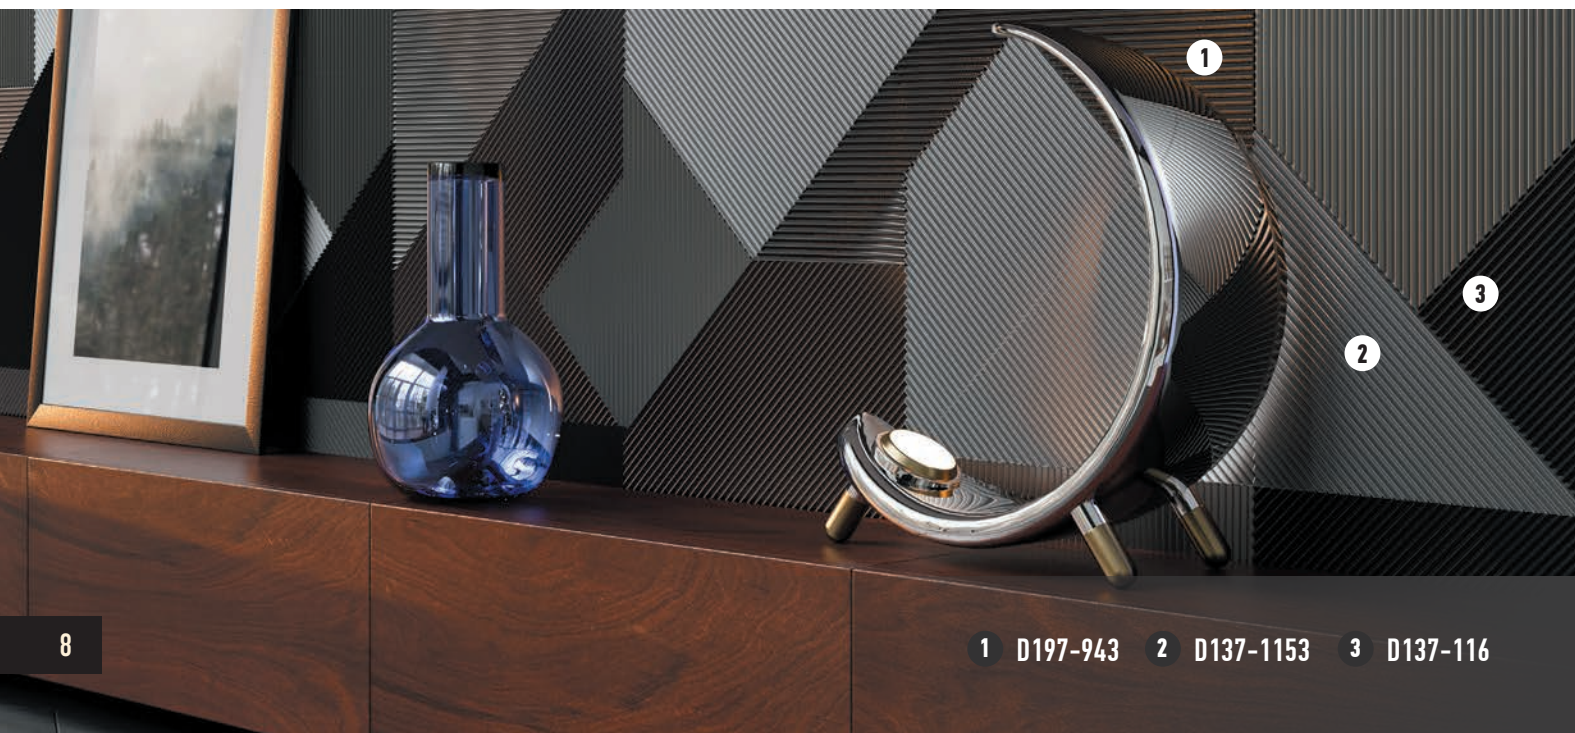

114 цвет. Белый глянцевый

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-114 (58x16x2400)



D235-114 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-114 (58x16x2400)




D005-114 (79x13x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-114 (20x10x2900)



D048-114 (30x20x2900)



D162-114 (41x10x2900)



D157-114 (66x13x2900)



D235-114 (85x18x2400)



D232-114 (100x22x2400)



115 цвет. Белый матовый

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм




D234-115 (58x16x2400)




D235-115 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм

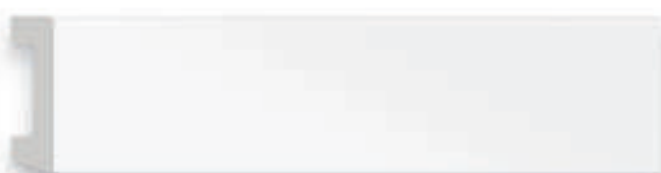


D234-115 (58x16x2400)

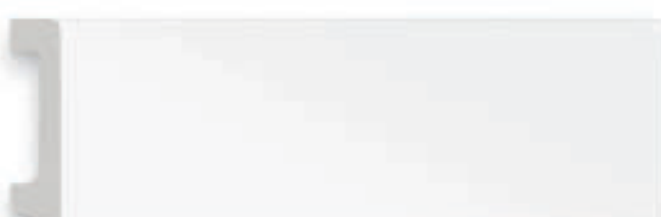

D235-115 (85x18x2400)



D005-115 (79x13x2400)

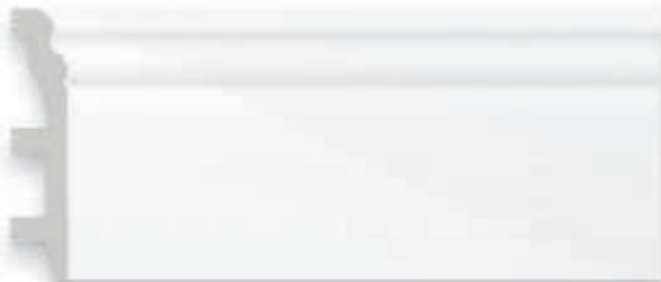

D232-115 (100x22x2400)


МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-115 (20x10x2900)



D048-115 (30x20x2900)

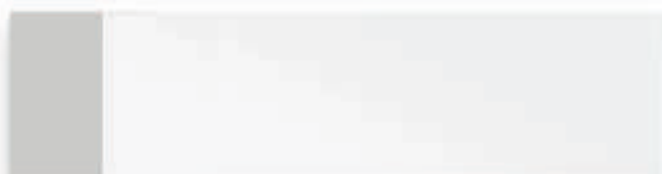

D049-115 (50x30x2900)




D162-115 (41x10x2900)




D157-115 (66x13x2900)


ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм

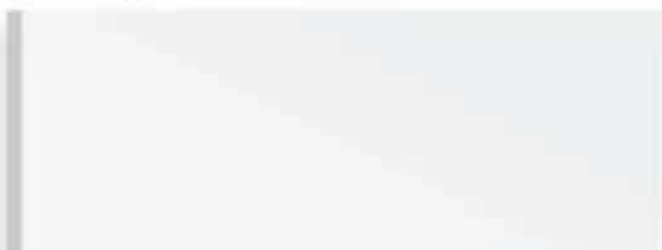


D310-115 (100x7x2900)

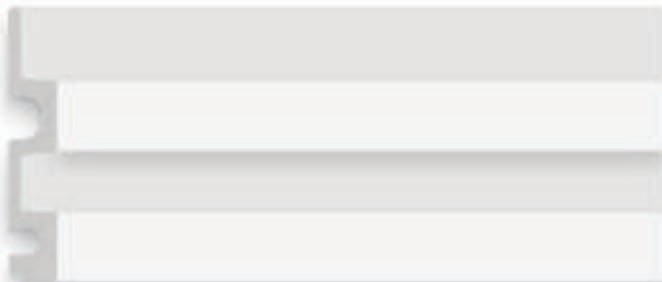

D302-115 (122x11x2900)



D405-115 (32x21x2900)

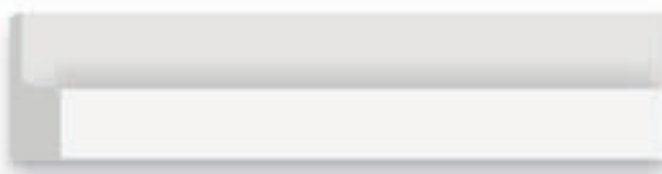

D305-115 (61x21x2900)



ECO LINE



70 цвет. Дуб белый

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-70 (58x16x2400)



D235-70 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-70 (58x16x2400)



D235-70 (85x18x2400)



D005-70 (79x13x2400)



D232-70 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-70 (20x10x2900)



D048-70 (30x20x2900)



D049-70 (50x30x2900)



D162-70 (41x10x2900)



D157-70 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-70 (100x7x2900)



D302-70 (122x21x2900)



D405-70 (32x21x2900)



D305-70 (61x21x2900)



ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-84 (58x16x2400)



D235-84 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-84 (58x16x2400)



D235-84 (85x18x2400)



D005-84 (79x13x2400)



D232-84 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-84 (20x10x2900)



D048-84 (30x20x2900)



D049-84 (50x30x2900)



D162-84 (41x10x2900)



D157-84 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-84 (100x7x2900)



D302-84 (122x11x2900)



D405-84 (32x21x2900)



D305-84 (61x21x2900)



1

1070 цвет. Дуб молочный

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1070 (58x16x2400)



D235-1070 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1070 (58x16x2400)



D235-1070 (85x18x2400)



D005-1070 (79x13x2400)



D232-1070 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-1070 (20x10x2900)



D048-1070 (30x20x2900)



D049-1070 (50x30x2900)



D162-1070 (41x10x2900)



D157-1070 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-1070 (100x7x2900)



D302-1070 (122x11x2900)



D405-1070 (32x21x2900)



D305-1070 (61x21x2900)



77 цвет. Дуб капучино

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-77 (58x16x2400)



D235-77 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-77 (58x16x2400)



D235-77 (85x18x2400)



D005-77 (79x13x2400)



D232-77 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-77 (20x10x2900)



D048-77 (30x20x2900)



D049-77 (50x30x2900)



D162-77 (41x10x2900)



D157-77 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-77 (100x7x2900)



D302-77 (122x11x2900)



D405-77 (32x21x2900)



D305-77 (61x21x2900)



86 цвет. Дуб скандинавский

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-86 (58x16x2400)



D235-86 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм




D234-86 (58x16x2400)



D235-86 (85x18x2400)



D005-86 (79x13x2400)

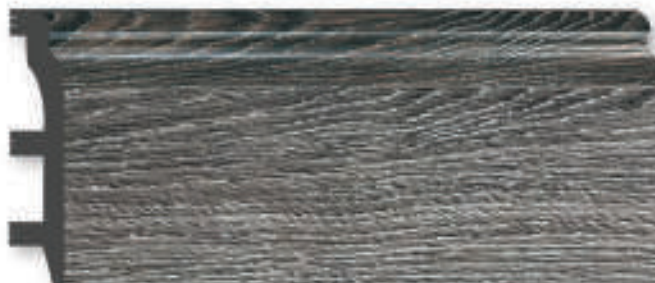

D232-86 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-86 (20x10x2900)



D048-86 (30x20x2900)



D049-86 (50x30x2900)



D162-86 (41x10x2900)




D157-86 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-86 (100x7x2900)

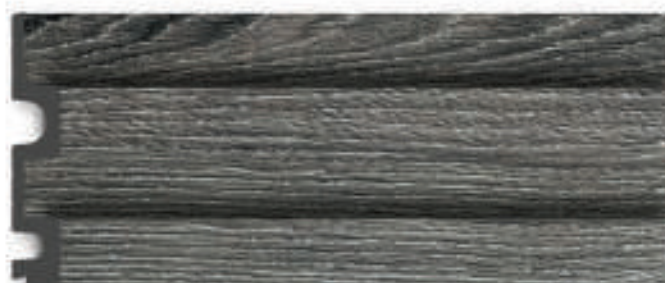

D302-86 (122x11x2900)



D405-86 (32x21x2900)



D305-86 (61x21x2900)

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-87 (58x16x2400)



D235-87 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-87 (58x16x2400)



D235-87 (85x18x2400)



D005-87 (79x13x2400)



D232-87 (100x22x2400)


87 цвет. Дуб титан



МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-87 (20x10x2900)



D048-87 (30x20x2900)



D049-87 (50x30x2900)



D162-87 (41x10x2900)




D157-87 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-87 (100x7x2900)

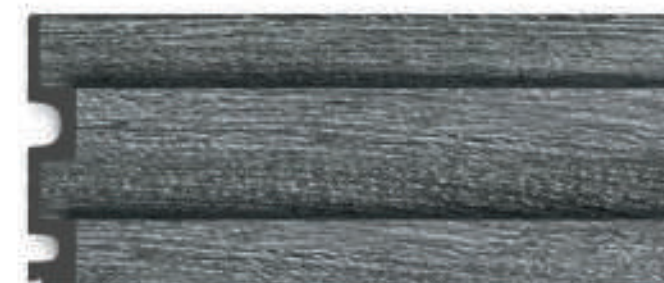

D302-87 (122x11x2900)



D405-87 (32x21x2900)



D305-87 (61x21x2900)



3

1

2

1

3

1

2

4


1 D049-86 2 D048-86 3 D310-86 4 D157-86

88 цвет. Дуб натуральный

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-88 (58x16x2400)

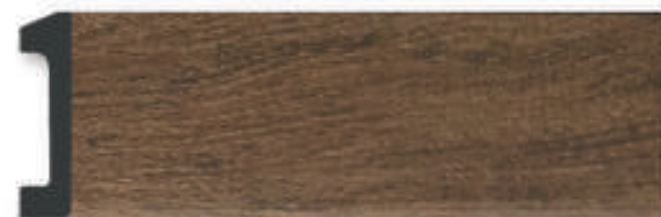

D235-88 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-88 (58x16x2400)



D235-88 (85x18x2400)



D005-88 (79x13x2400)



D232-88 (100x22x2400)



D047-88 (20x10x2900)



D048-88 (30x20x2900)



D049-88 (50x30x2900)



D162-88 (41x10x2900)



D157-88 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-88 (100x7x2900)



D302-88 (122x11x2900)



D405-88 (32x21x2900)



D305-88 (61x21x2900)





ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-81 (58x16x2400)



D235-81 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-81 (58x16x2400)



D235-81 (85x18x2400)



D005-81 (79x13x2400)



D232-81 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-81 (20x10x2900)




D048-81 (30x20x2900)



D049-81 (50x30x2900)



D162-81 (41x10x2900)

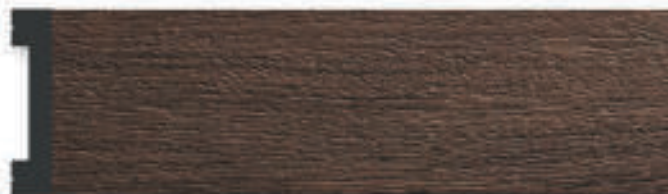

D157-81 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-81 (100x7x2900)



D302-81 (122x11x2900)



D405-81 (32x21x2900)



D305-81 (61x21x2900)



ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-438 (58x16x2400)



D235-438 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм




D234-438 (58x16x2400)



D235-438 (85x18x2400)



D005-438 (79x13x2400)

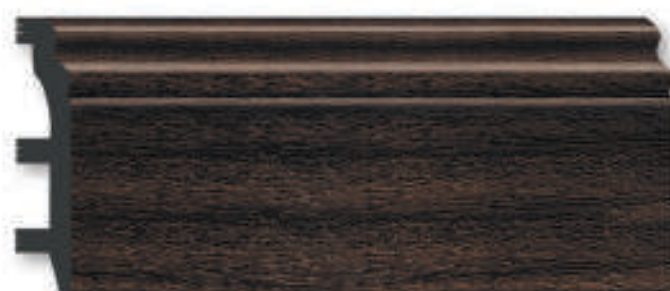

D232-438 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-438 (20x10x2900)



D048-438 (30x20x2900)



D049-438 (50x30x2900)



D162-438 (41x10x2900)



D157-438 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-438 (100x7x2900)



D302-438 (122x11x2900)



D405-438 (32x21x2900)



D305-438 (61x21x2900)



ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-433 (58x16x2400)



D235-433 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-433 (58x16x2400)



D235-433 (85x18x2400)



D005-433 (79x13x2400)



D232-433 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-433 (20x10x2900)



D048-433 (30x20x2900)



D049-433 (50x30x2900)



D162-433 (41x10x2900)



D157-433 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-433 (100x7x2900)



D302-433 (122x11x2900)



D405-433 (32x21x2900)



D305-433 (61x21x2900)



1

2

1 D048-433

2 D047-433

ECO LINE



1634 цвет. Кварц белый

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1634 (58x16x2400)



D235-1634 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1634 (58x16x2400)



D235-1634 (85x18x2400)



D005-1634 (79x13x2400)



D232-1634 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-1634 (20x10x2900)



D048-1634 (30x20x2900)



D049-1634 (50x30x2900)



D162-1634 (41x10x2900)



D157-1634 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-1634 (100x7x2900)



D302-1634 (122x11x2900)



D405-1634 (32x21x2900)



D305-1634 (61x21x2900)



1619 цвет. Травертин светлый

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1619 (58x16x2400)



D235-1619 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1619 (58x16x2400)



D235-1619 (85x18x2400)



D005-1619 (79x13x2400)



D232-1619 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-1619 (20x10x2900)



D048-1619 (30x20x2900)



D049-1619 (50x30x2900)



D162-1619 (41x10x2900)



D157-1619 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-1619 (100x7x2900)



D302-1619 (122x11x2900)



D405-1619 (32x21x2900)



D305-1619 (61x21x2900)



ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1629 (58x16x2400)



D235-1629 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1629 (58x16x2400)



D235-1629 (85x18x2400)



D005-1629 (79x13x2400)



D232-1629 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-1629 (20x10x2900)



D048-1629 (30x20x2900)



D049-1629 (50x30x2900)



D162-1629 (41x10x2900)



D157-1629 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-1629 (100x7x2900)



D302-1629 (122x11x2900)



D405-1629 (32x21x2900)



D305-1629 (61x21x2900)



1629G цвет. Травертин светлый мерцающий

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1629G (58x16x2400)



D235-1629G (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1629G (58x16x2400)



D235-1629G (85x18x2400)



D005-1629G (79x13x2400)



D232-1629G (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-1629G (20x10x2900)



D048-1629G (30x20x2900)



D049-1629G (50x30x2900)



D162-1629G (41x10x2900)



D157-1629G (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-1629G (100x7x2900)




D302-1629G (122x11x2900)



D405-1629G (32x21x2900)



D305-1629G (61x21x2900)

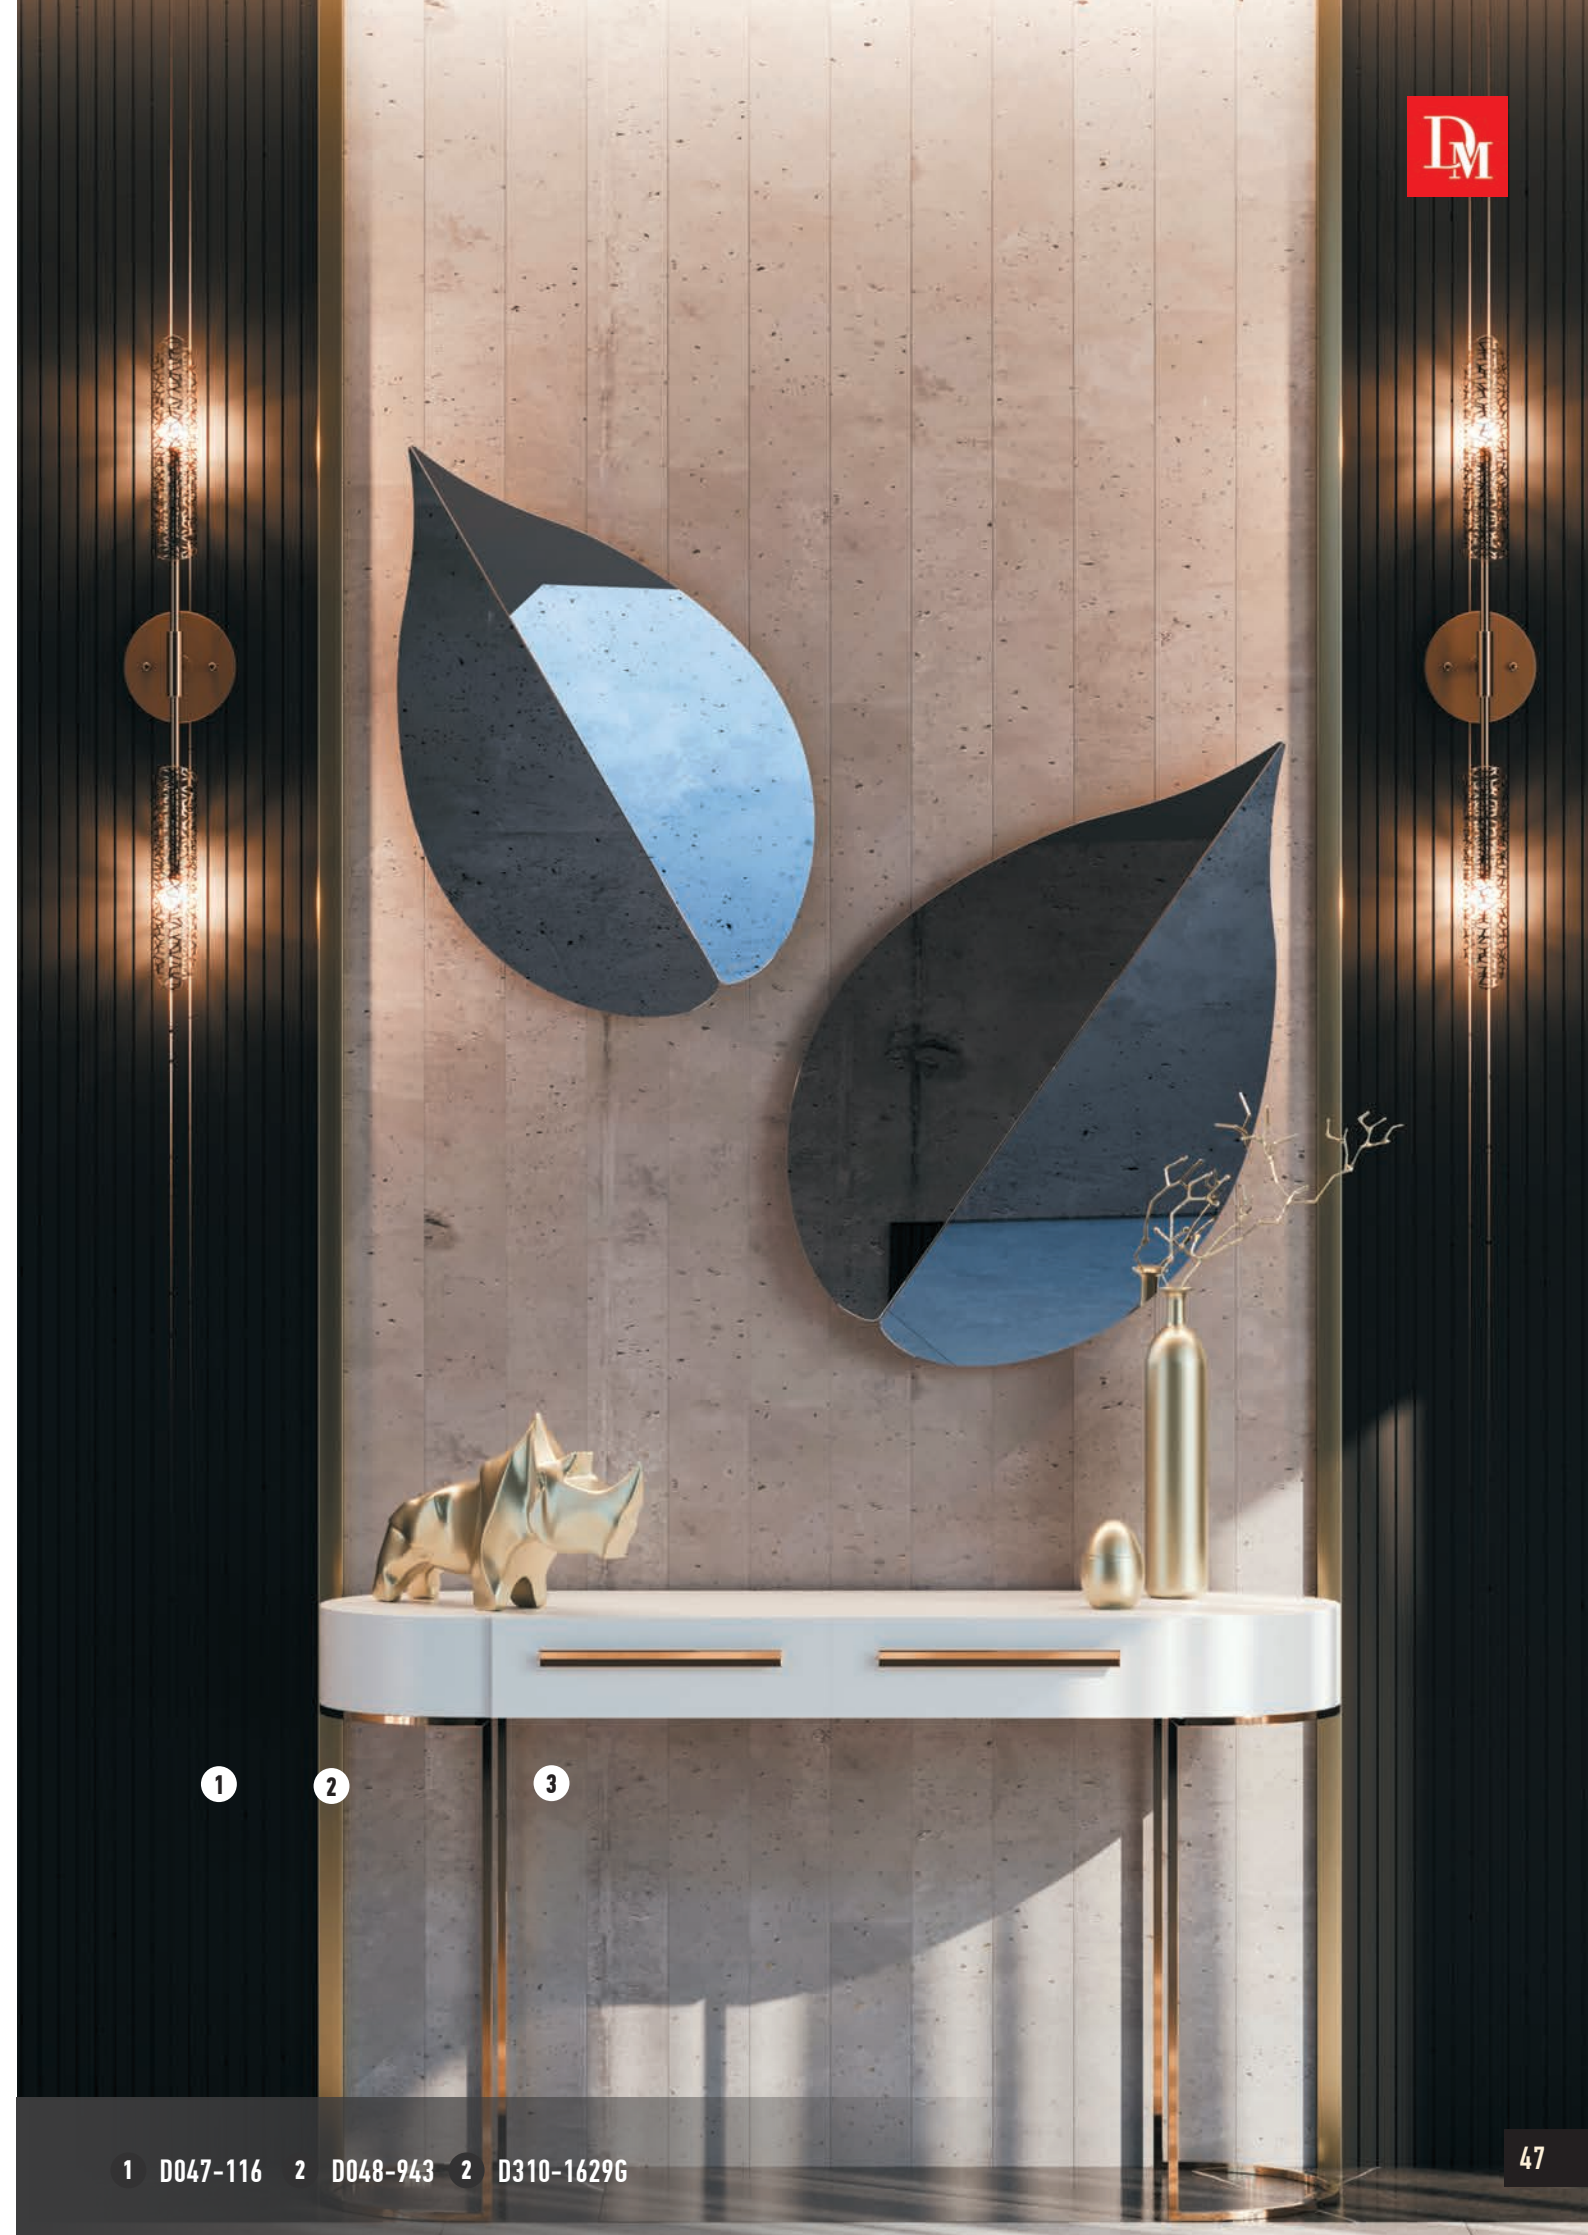

1632 цвет. Травертин темный

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1632 (58x16x2400)



D235-1632 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1632 (58x16x2400)



D235-1632 (85x18x2400)



D005-1632 (79x13x2400)



D232-1632 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-1632 (20x10x2900)



D048-1632 (30x20x2900)



D049-1632 (50x30x2900)



D162-1632 (41x10x2900)



D157-1632 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-1632 (100x7x2900)



D302-1632 (122x11x2900)



D405-1632 (32x21x2900)



D305-1632 (61x21x2900)

1632G цвет. Травертин темный мерцающий



ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1632G (58x16x2400)




D235-1632G (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-1632G (58x16x2400)

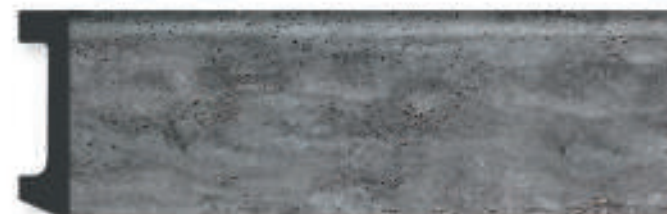

D235-1632G (85x18x2400)



D005-1632G (79x13x2400)



D232-1632G (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-1632G (20x10x2900)



D048-1632G (30x20x2900)



D049-1632G (50x30x2900)



D162-1632G (41x10x2900)



D157-1632G (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм



D310-1632G (100x7x2900)




D302-1632G (122x11x2900)



D405-1632G (32x21x2900)



D305-1632G (61x21x2900)

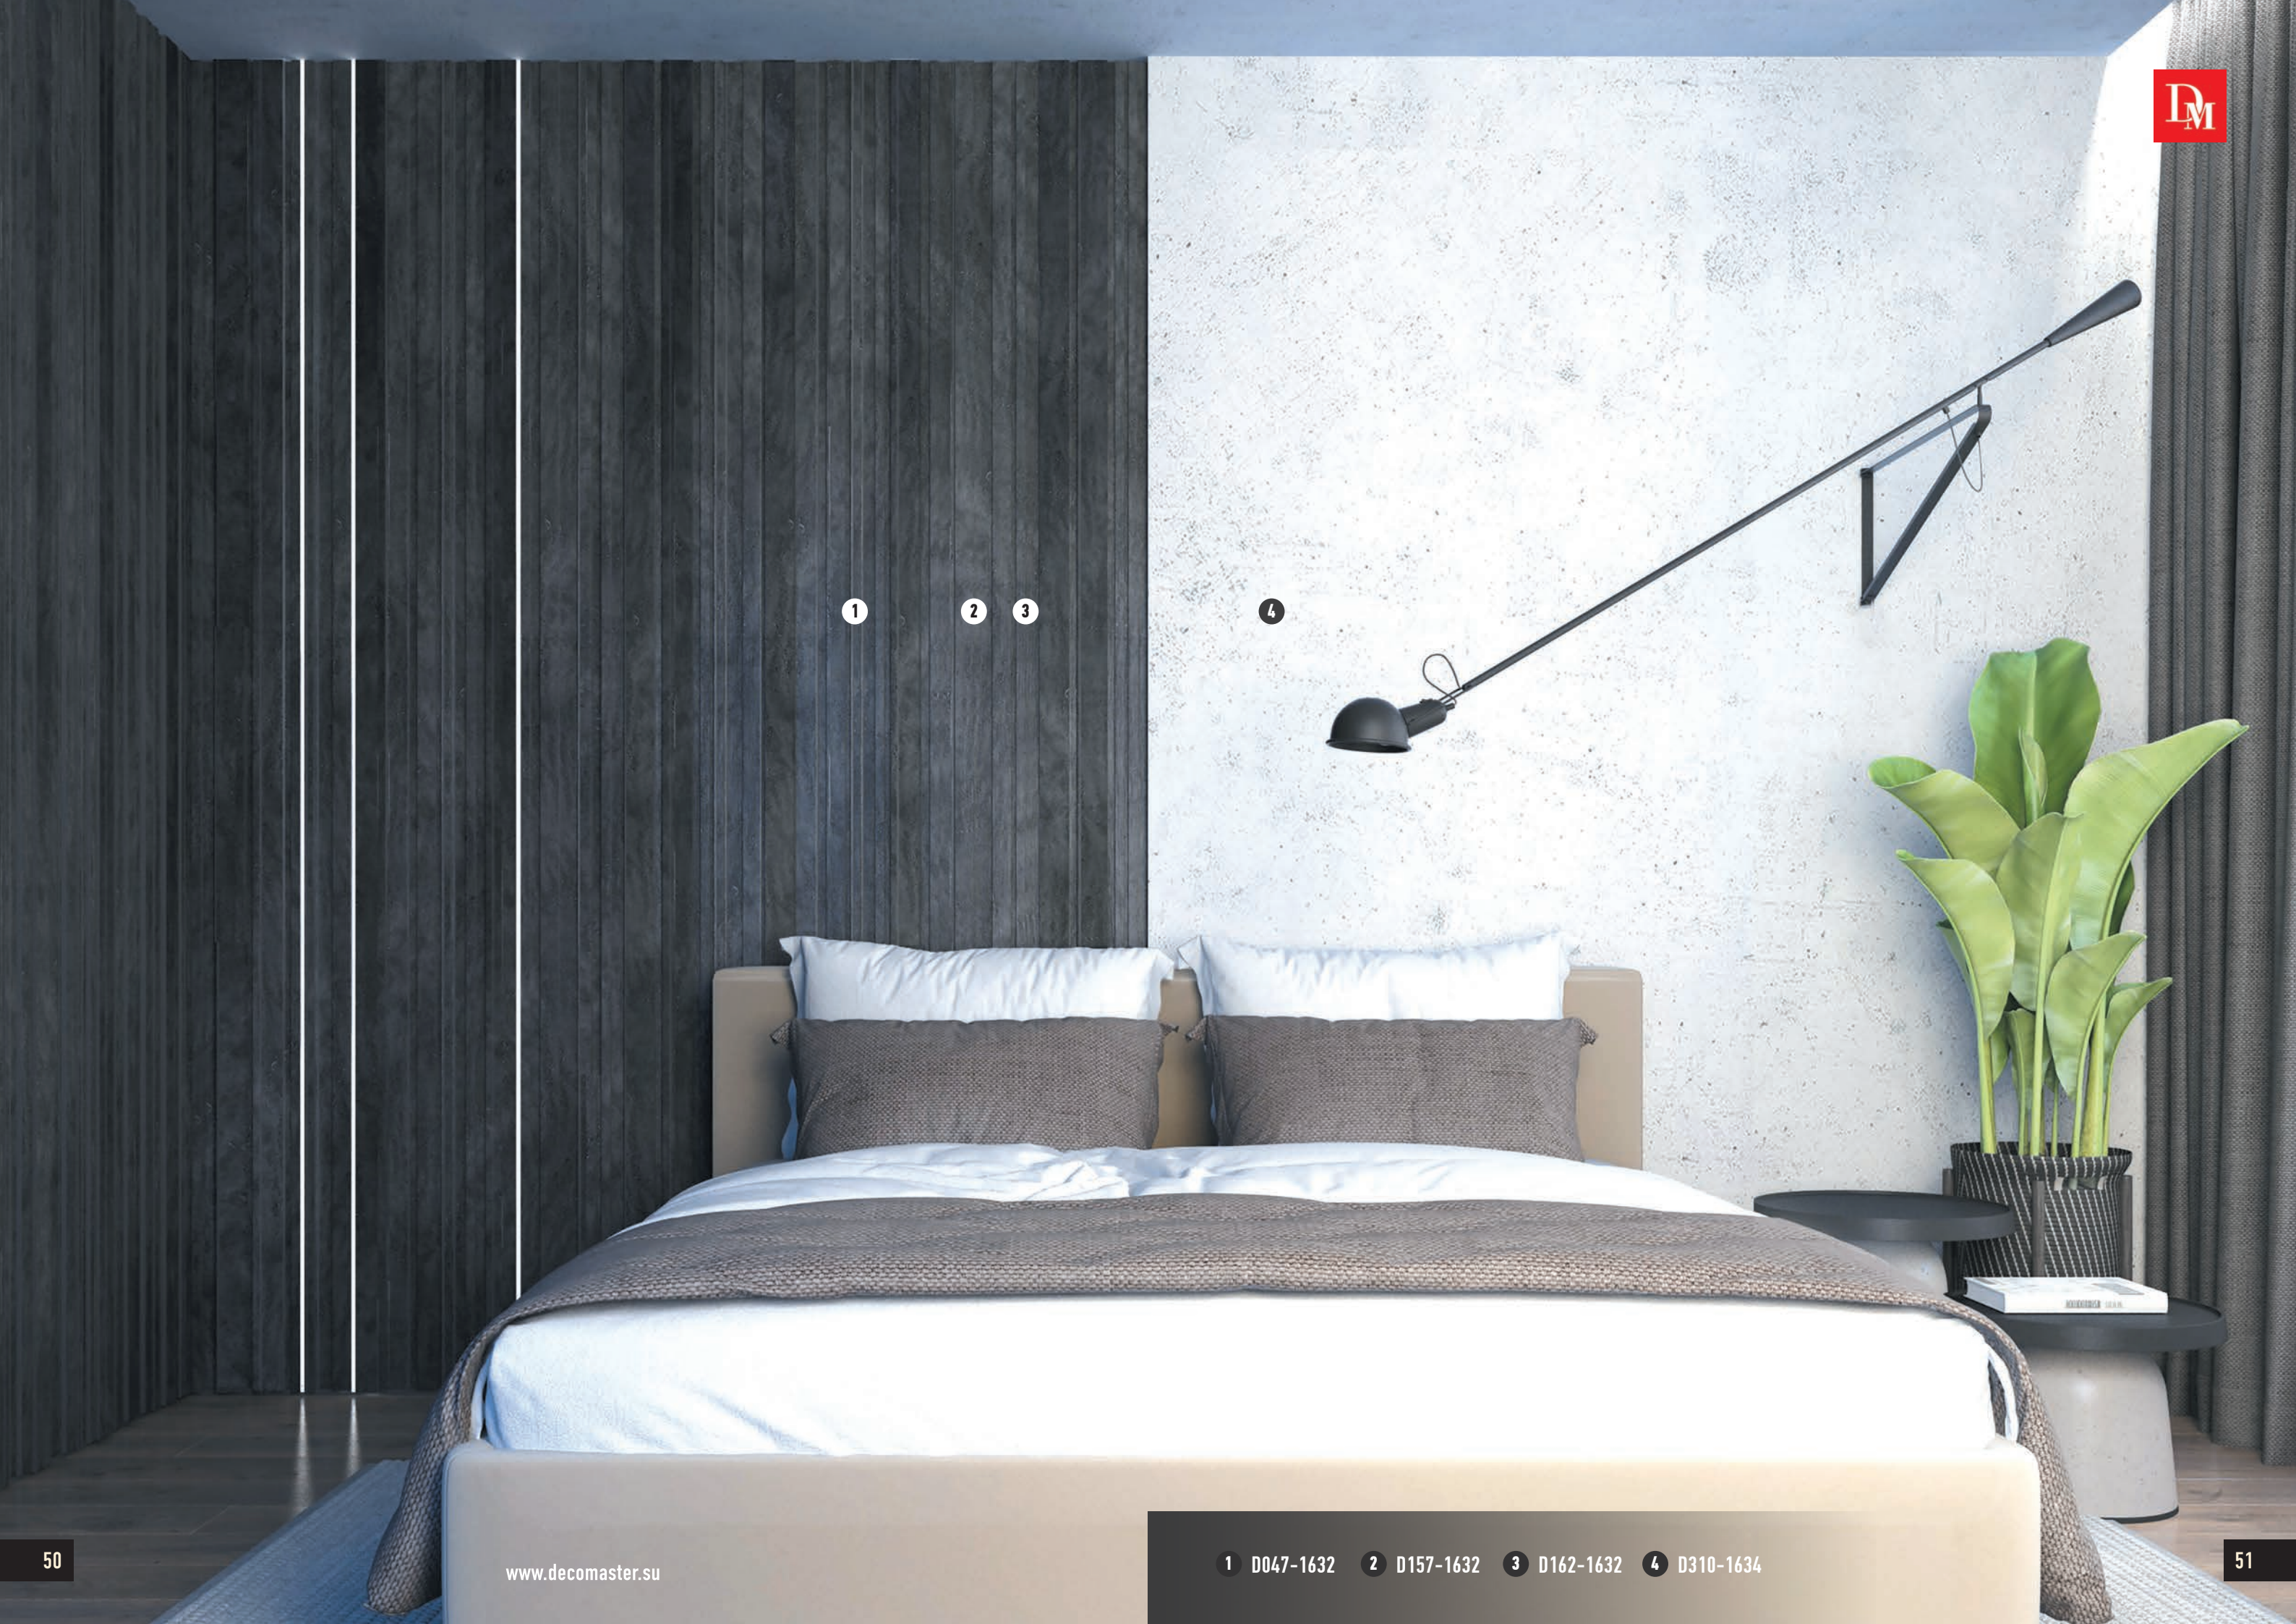


112 цвет. Антрацит

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-112 (58x16x2400)

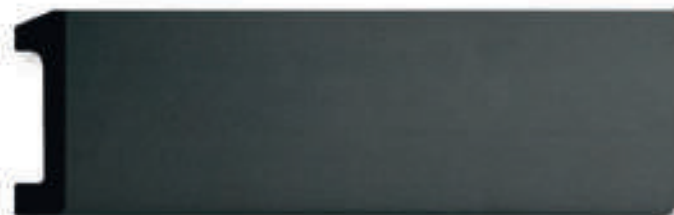

D235-112 (85x18x2400)

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ. Длина 2400 мм



D234-112 (58x16x2400)



D235-112 (85x18x2400)



D005-112 (79x13x2400)



D232-112 (100x22x2400)

МОЛДИНГИ. Длина 2900 мм



D047-112 (20x10x2900)




D048-112 (30x20x2900)



D049-112 (50x30x2900)




D162-112 (41x10x2900)

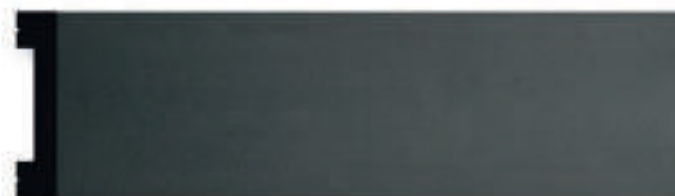


D157-112 (66x13x2900)

ПАНЕЛИ. Длина 2900 мм

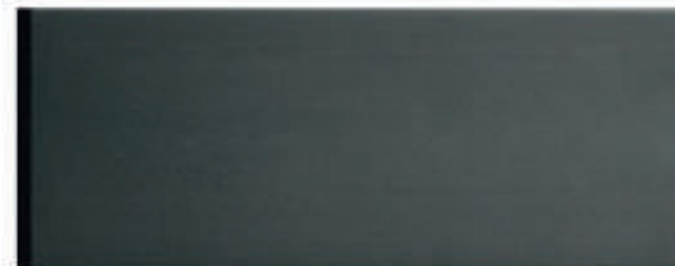

D310-112 (100x7x2900)

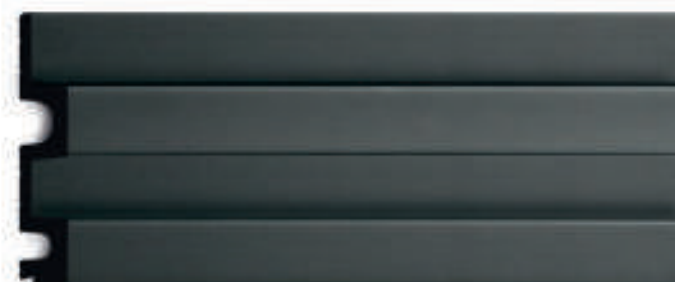

D302-112 (122x11x2900)



D405-112 (32x21x2900)




D305-112 (61x21x2900)

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ





МОЛДИНГИ

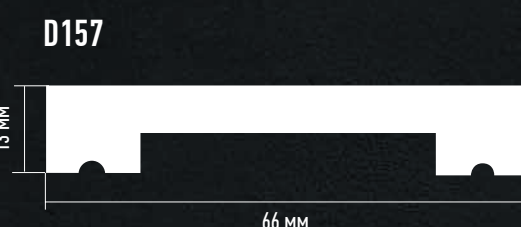


- D047 и D048 имеют 4 цветные грани в 114, 115, 116, 943 и 1153 цветах. D049 имеет 4 цветные грани во всех цветах.
- Все позиции потолочных плинтусов и молдингов, кроме выше перечисленных позиций, имеют 3 цветные грани, 1 грань - монтажная.
- ▶ 197 имеет 2 цветные грани.

ПАНЕЛИ

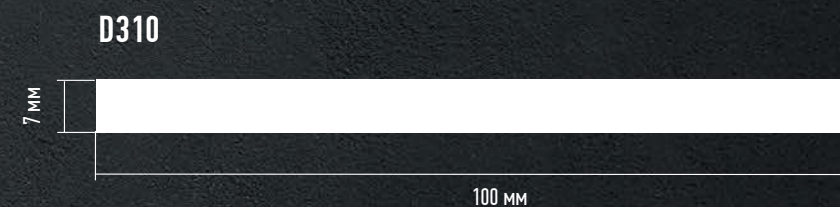

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ

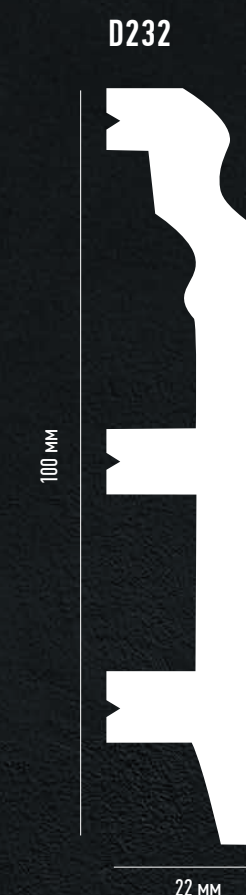

- Все позиции напольных плинтусов имеют 3 цветные грани. 1 грань - монтажная.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Изделия торговой марки «DECOMASTER» изготавливаются по новейшим технологиям из полистирола высокой плотности, прочного материала, который не бьётся, не крошится и не боится влаги. Следуя простой и понятной инструкции Вы сможете установить молдинги самостоятельно.

Условия хранения и монтажа


Для обеспечения качественного крепления молдинга не следует допускать резких перепадов температур и влажности между условиями хранения и монтажа.

Подготовьте поверхность

Монтаж молдингов может производиться непосредственно на стены и потолок. Поверхность стен и потолка должна быть тщательно выровнена.



Разметка, распил и монтаж молдинга

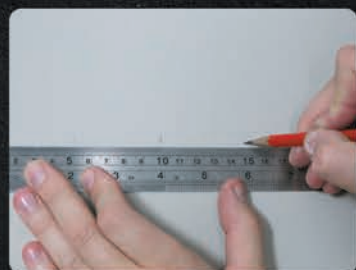

ШАГ 1

При помощи рулетки или лазерного нивелира произвести необходимую разметку поверхности.



ШАГ 2

Произвести запил с обеих сторон молдинга (обновить заводской рез) при помощи торцовочной пилы быстрым, рубящим движением. Пильный диск должен иметь максимальное количество зубьев (диск по алюминию).



ШАГ 3

Обеспылить поверхности монтажа. Протереть молдинг и поверхность, на которую будет производиться монтаж, влажной ветошью.



ШАГ 4

Равномерно нанести на монтажную поверхность (место примыкания изделия к стене/потолку) клей Монтаж-Декор по всей длине молдинга. Толщина наносимого слоя 3-5 мм.



ШАГ 5

Приложить молдинг к месту установки, плотно прижать по всей длине.



ШАГ 6


Произвести монтаж следующих элементов согласно разметке.

Соединение стыков



ШАГ 1

Зачистить место стыка наждачной бумагой.



ШАГ 3

Равномерно нанести на монтажную поверхность (место примыкания изделия к стене/потолку) клей Монтаж-Декор по всей длине молдинга. Толщина наносимого слоя 3-5 мм.



ШАГ 2

Нанести на торец изделия клей ультрабыстрой фиксации Deco-master. Следите за тем, чтобы клей не попал на фасадную часть молдинга.




ШАГ 4

Произвести стыковку изделий без зазоров и без корректировки стыка.

ЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Для зонирования жилого пространства используют декоративные перегородки из молдингов коллекции ECO LINE.



В коллекции ECO LINE цвета 115, 116, 1153, 943 имеют 4 одинаковых цветных поверхности, это позволяет использовать их для сквозных декоративных перегородок.

Разметка, распил



ШАГ 1

При помощи рулетки промерить место в комнате, в котором хотим установить декоративную перегородку, определить её размеры по высоте и ширине. Рассчитать необходимое количество материала. Напилить молдинги по размерам, два горизонтальных и необходимое количество вертикальных элементов.



ШАГ 2

Произвести запил с обеих сторон молдинга (обновить заводской рез) при помощи торцовочной пилы быстрым, рубящим движением. Пильный диск должен иметь максимальное количество зубьев (диск по алюминию).

Сборка перегородки



ШАГ 3

Зачистить место стыка наждачной бумагой.



ШАГ 4

Нанести на торец изделия клей ультрабыстрой фиксации Decomaster. Следите за тем, чтобы клей не попал на фасадную часть молдинга

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Сборка перегородки



ШАГ 5

Произвести стыковку изделий без зазоров и без корректировки стыка.



ШАГ 6

Укрепить место соединения саморезом, предварительно просверлив сверлом отверстие. Повторить действия для остальных элементов.

Установка собранной перегородки




ШАГ 7

Равномерно нанести на монтажную поверхность (место примыкания изделия к полу и потолку) клей Монтаж-Декор по всей длине горизонтального элемента. Толщина наносимого слоя 3-5 мм.



ШАГ 8

Установить собранную перегородку на место.

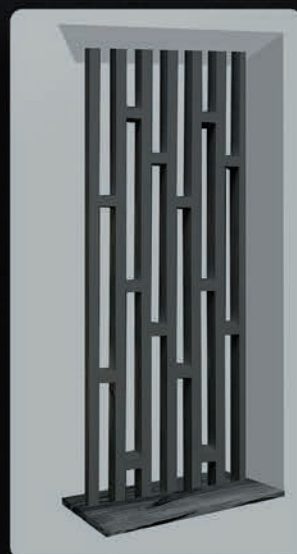

При высоте декоративной перегородки более 1 м рекомендуется установить усиливающие перемычки с шагом в 1 м. Использовать для этого клей сверхбыстрой фиксации Decomaster.

КЛЕЙ DECOMASTER ДЛЯ ПОЛИСТИРОЛА



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «МОНТАЖ ДЕКОР»

Профессиональный клей-герметик с высокой силой начального сцепления. Клеит на любую поверхность, эластичен после полного высыхания, стойкий к вибрации.

Имеет время корректировки до 30 минут.

Стойкий к образованию грибка – может использоваться в санитарных помещениях, кухнях и ванных комнатах. Не имеет запаха.

После высыхания стойкий к воздействию воды и к атмосферным воздействиям от -40 до +90°C, стойкий к ультрафиолетовому излучению.

Расход: из расчета 1 туба на 15 п.м. (2 полосы нанесения).

Особенности:

Клей-герметик обладает эластичностью и не подразумевает использования в качестве подготовки стыков к окраске.

При установке изделий под покраску, для шпатлевания стыков клиенту предлагается приобрести клей-шпатлевку.

Размораживать клей нужно при комнатной температуре без интенсивного нагрева (т.е. нельзя использовать фен, батареи отопления и т.п.).




КЛЕЙ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ DECOMASTER

Цианокрилатный клей моментального схватывания. Благодаря своей структуре клей позволяет аккуратно склеивать различные поверхности без подтеков и растеканий. Особенно подходит для склеивания неровных или пористых поверхностей с отличной заполняемостью.

Расход: 100 гр – на 80-100 стыков.

Преимущества:

Быстро схватывается и быстро сохнет, обеспечивает механическую прочность соединения. Устойчив к воздействию влажной среды, устойчив к промерзанию и воздействию ультрафиолетовых лучей. Время схватывания до 1 мин. Время полного высыхания до 10 мин.



Отсканируйте QR код
и ознакомьтесь подробнее
с ассортиментом клеев
Decomaster

Обращаем внимание на то, что цвет готового изделия может отличаться от цвета материалов в каталоге, что связано с искажением цветопередачи в процессе печати каталога. Мы рекомендуем вам делать свой выбор по образцам, представленным в наших торговых точках. Отраслевая специфика производства продукции допускает незначительные отклонения в цветовой гамме отгружаемых изделий от выставочных образцов и в разных партиях выпуска.

www.decomaster.su

 t.me/decomaster_su

 vk.com/decomaster_official

 zen.yandex.ru/decomaster